

ユーパ

UHS-DMI

パネルヒーター(家庭用)


—マイナスイオン／マイコン式—

|E|Ü|P|A| PANEL HEATER

CONTENTS

1. 安全上のご注意……………P.1～2
2. 各部のなまえ……………P.2
3. 仕 様……………P.3
4. ご使用方法……………P.3～4
5. 知っておいていただきたいこと……P.5
6. お手入れの仕方……………P.5
7. 修理を依頼される前に……………P.6
8. アフターサービスについて……………P.6
9. 保証書(持込修理) ……P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

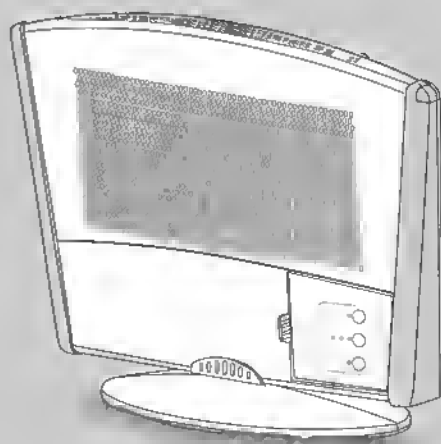

取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

このパネルヒーターは、暖房用として使用するものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。
この用途以外でご使用になった場合の故障・事故その他の不具合については、責任を負いかねます
のでご了承ください。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告








	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。		定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。
	穴やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。		乳幼児や取扱説明書の内容を十分に理解できない方には、付き添いなしでの使用はさせないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。		就寝中は使用しないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。

注意


	差込プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。		電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。		使用中や使用直後は高温部に触れないでください。また、持ち運ばないでください。 ●やけどの原因になります。
	乾燥など、他の用途に使用しないでください。 ●加熱して発火することがあります。		カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 ●火災の恐れがあります。
	濡れた手で差込プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。		本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。 ●加熱や火災の原因になります。
	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。		本体に水やお茶をこぼさないでください。 ●感電や火災の原因になります。

1. 安全上のご注意

⚠ 注 意

	<p>本体を逆さまにした状態で使用しないでください。 ●加熱や故障の原因になります。</p>		<p>長時間同じ位置を暖めないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどの恐れがあります。</p>
	<p>就寝用に使用しない。 ●寝具などが触れると火災の原因になります。</p>		<p>移動や持ち運びの時は注意してください。 ●落下するとけがの原因になります。</p>
	<p>本体に乗ったり、傾けたりしないでください。 ●転倒してけがをすることがあります。</p>		<p>ベットの暖房用に使用しないでください。 ●ベットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。</p>
	<p>浴室や屋外で使用しないでください。 ●感電やショート・火災の原因になります。</p>		

2. 各部のなまえ

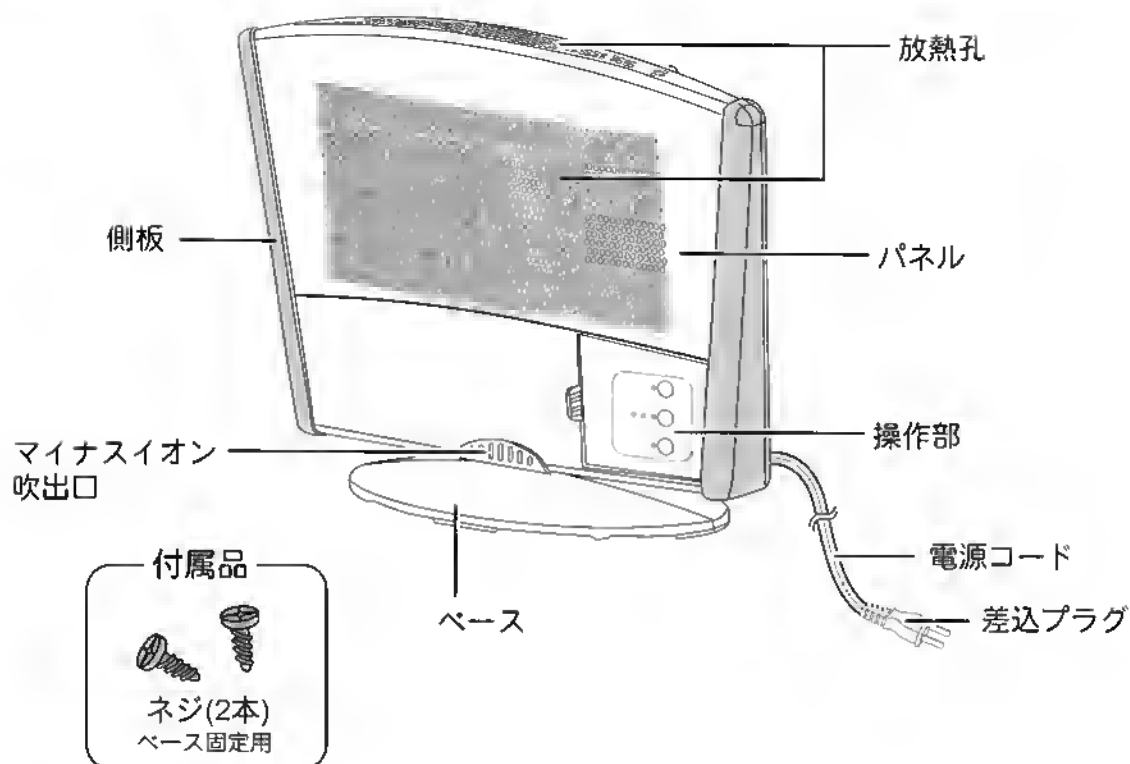

3. 仕 様

電 源	交流100V 50/60Hz		
消 費 電 力	(50/60Hz)95W		
大 き さ	幅424mm×奥行120mm×高さ340mm		
重 量	2.8 kg	電 源 コ ー ド	1.5m
安 全 装 置	1) 転倒オフ装置 2) 温度過昇防止装置(約75℃) 3) 温度ヒューズ(84℃)		

*この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

4. ご使用方法

組み立て方

- ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。
- 包装ケースは、保管する時に必要ですから捨てないでください。




警告



組立て前、あるいは組立て中に差込プラグをコンセントに差し込まないでください。
●過熱や故障の原因になります。
組立てが完了するまでは、差込プラグをコンセントに差し込まないでください。


1. 平坦な場所に布等の柔らかいものを敷き、本体の上部を下にして立てます。
2. ベースと本体を組み合わせます。
(ベース底部の▼の印を前に合わせてください。)
3. ベース底部より付属のネジ(2本)を右に回し、使用中にゆるまないようにしっかりと締め付けてください。

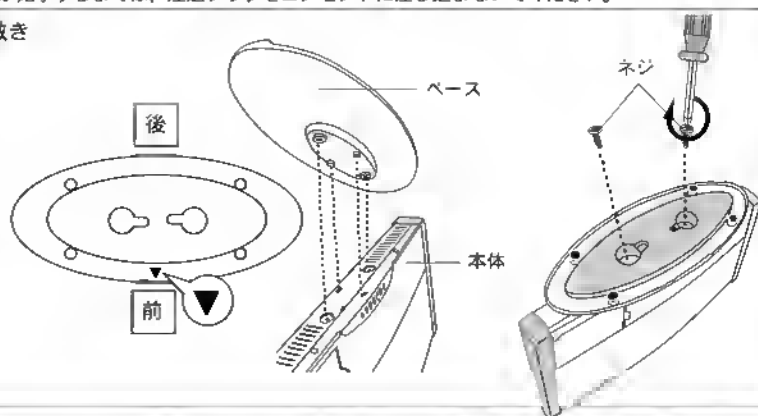

使用場所について

- 図のように離してお使いください。

- 水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところで使用しないでください。
- 湿気・ホコリ・油の多い場所では使用しないでください。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

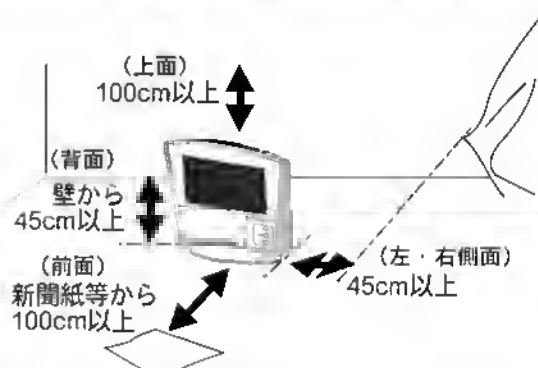

注意

放熱孔の周囲100cm以内に障害物を置かないでください。
●火災の原因になります。
本体を傾けた状態で使用すると、「転倒オフ装置」が働いて運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。

4. ご使用方法

操作の仕方


- 差込プラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。
- 初めてのご使用の場合や、シーズンオフ等長期間使用しなかった場合に、少し煙や臭いが発生することがありますが、ご使用とともに消えます。



注意

- 本体に衣類・タオルや布団等を掛けて使用しないでください。
- 故障や火災、事故の原因になります。
- 本体操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
- もしこぼした場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
- 事故や故障の原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- コードが過熱し、故障や事故の原因になります。

操作パネル

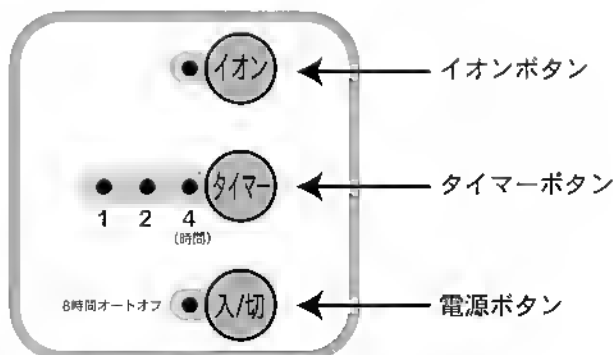

電源ボタン

- 差込プラグをコンセントに接続し、最初に「電源ボタン」を押すと「電源ランプ」が点灯し、運転を開始します。
- 再度「電源ボタン」を押すと「電源ランプ」が消灯し、運転を停止します。

8時間オートオフについて

電源を入れると、自動的に8時間切り忘れ防止タイマーが働き、8時間経過後自動的に電源が切れ、電源ランプが点滅します。再起動する場合は一回「電源ボタン」を押して、初めから再操作してください。


タイマーボタン ※運転中でないと操作できません。

- 1・2・3・4・5・6・7時間のタイマー設定が出来ます。
- 設定時間が終わると自動的に停止します。

タイマー設定を解除した場合は、解除した時点から8時間の切忘れタイマーが設定されます。


イオンボタン ※運転中でないと操作できません。

- 「イオンボタン」を押すとマイナスイオンが発生します。
- 再び、「イオンボタン」を押すと停止します。



注意

- マイナスイオン発生部付近には、触れないでください。故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。
 - 開口部や隙間に棒や金属 物などの異物をいれないでください。けが、感電の恐れがあります。
- ※分解はしないでください。



5. 知っておいていただきたいこと

温度過昇防止器(サーモスタット)について

このパネルヒーターには温度過昇防止機能がついています。誤った使い方をすると、運転を停止します。

温度過昇防止機能が作動した場合は……

- ① 運転を停止して、本体を冷ます。
- ② 次の点検をして、温度過昇防止機能が作動した原因をとりのぞく。
 - ・放熱孔がふさがれていませんか。
 - ・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

次のシーズンにお使いになるときは

お使いになる前に、コードの破損(被覆のすり切れ、ひび割れ)、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

転倒オフ装置について

浮いたり倒れたりした時に、運転を停止します。傾けて置いたり振動がある所でお使いになると、本体が倒れなくても転倒オフ装置が作動することがあります。必ず平坦な所でお使いください。倒れた状態では通電しません。

復湯の仕方

転倒オフ装置が作動した場合は、本体を起こし周囲の安全を確認し、正しい位置に戻してください。電源スイッチを再度入れてください。



6. お手入れの仕方



注意

お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。
●感電やけがをするおそれがあります。



警告



本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないこと。
●感電、ショートのおそれがあります。




注意

やわらかい布、スポンジを使ってください。
●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



本体

- ・汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい時は、薄めた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布でよく拭き取ってください。



差込プラグ

- 長い時間ご使用になると、差込プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、乾いた布で拭きとってからご使用ください。

収納は……

お買い上げのときの箱に取扱説明書と共に入れ、湿気の少ない所で保管してください。

7. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
運転しない	<ul style="list-style-type: none">・差込プラグはしっかり差し込みましたか？・電源ボタンが「切」になっていませんか？・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？・製品が傾いていませんか？ (転倒オフ装置が作動しています。---P5参照)
運転が停止する	<ul style="list-style-type: none">・温度過昇防止機能が作動していませんか？---P5参照・オートオフ機能が働いていませんか？---P4参照

※ 初めての使用になるときは、通電中に若干のニオイなどが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ツサンクン
燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>